

23m

1,5W
LED

IP54



IK08



PROTECT PE

Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube für einseitige Piktogrammbe-
stückung.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperatur-
bereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur
Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C lieferbar.


Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.



Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	370 x 140 x 90 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C ¹⁾
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C ¹⁾
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET009, SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

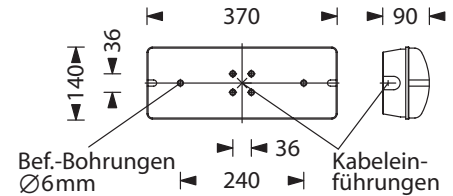

optional: Heizungscontainer

¹⁾Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 0,8Ah) für Temperatureinsatzbereich bis -20°C.

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Piktogramm-Set*



Fluchtweg-Piktogramm FR



Fluchtweg-Piktogramm FL



Fluchtweg-Piktogramm FU

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.