

KW

Kunststoffleuchte - Klassiker





Klassische, weiße Kunststoffleuchte als Universalmontage für Wand- oder Deckenaufbau ausgeführt. Geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Bei der Einzelbatterievariante ist Standardmäßig mit an Bord; LED-Funktionsanzeige und ein eingebauter Prüftaster. Optional ein automatischer Wochentest (Self-Control). Nach DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Rettungswege (VDE0711 – Teil 2.22). Die gleichmäßige Ausleuchtung der Piktogramme wird über hochwertige, langlebige LED's gewährleistet. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme (inkl. Universalpiktogramm) vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

TOPSELLER



KW

Kunststoffleuchte - Klassiker

 <p>Option: EW 30m Keilabdeckhaube</p> <p>Abm: L 360 x H 205 x T94 mm</p>																							
 <p>Optionen: Pendelpaar, weiß 0,5m Wandauslegerwinkel</p>	<p>Optionen / Zubehör / Ersatzteile:</p> <table><tr><td>Keilabdeckhaube für 30m Erkennungsweite, Artikel:</td><td>KHKW</td></tr><tr><td>Unipiktogrammsatz für Keilmontage – 30m, Artikel:</td><td>KWKEIL3N</td></tr><tr><td>Unipiktogrammsatz für Standard-Universalgehäuse, Artikel:</td><td>KW3N</td></tr><tr><td>Hohe Haube für 18m Erkennungsweite, Artikel:</td><td>HHKW</td></tr><tr><td>Flache Haube für 18m Erkennungsweite (für Wandmontage), Artikel:</td><td>FHKW</td></tr><tr><td>Ballschutzkorb, Artikel:</td><td>BKW</td></tr><tr><td>0,5m Pendelpaar weiß, Artikel:</td><td>2PW</td></tr><tr><td>Wandauslegerwinkel:</td><td>AWW008</td></tr><tr><td>Ersatzakku, 3,6V-0,9Ah Artikel:</td><td>NICD3609</td></tr><tr><td>Ersatzakku, 3,6V-2,5Ah Artikel:</td><td>NICD3625</td></tr><tr><td>Ersatzakku, 3,6V-4Ah Artikel:</td><td>L31NICD4000</td></tr></table>	Keilabdeckhaube für 30m Erkennungsweite, Artikel:	KHKW	Unipiktogrammsatz für Keilmontage – 30m, Artikel:	KWKEIL3N	Unipiktogrammsatz für Standard-Universalgehäuse, Artikel:	KW3N	Hohe Haube für 18m Erkennungsweite, Artikel:	HHKW	Flache Haube für 18m Erkennungsweite (für Wandmontage), Artikel:	FHKW	Ballschutzkorb, Artikel:	BKW	0,5m Pendelpaar weiß, Artikel:	2PW	Wandauslegerwinkel:	AWW008	Ersatzakku, 3,6V-0,9Ah Artikel:	NICD3609	Ersatzakku, 3,6V-2,5Ah Artikel:	NICD3625	Ersatzakku, 3,6V-4Ah Artikel:	L31NICD4000
Keilabdeckhaube für 30m Erkennungsweite, Artikel:	KHKW																						
Unipiktogrammsatz für Keilmontage – 30m, Artikel:	KWKEIL3N																						
Unipiktogrammsatz für Standard-Universalgehäuse, Artikel:	KW3N																						
Hohe Haube für 18m Erkennungsweite, Artikel:	HHKW																						
Flache Haube für 18m Erkennungsweite (für Wandmontage), Artikel:	FHKW																						
Ballschutzkorb, Artikel:	BKW																						
0,5m Pendelpaar weiß, Artikel:	2PW																						
Wandauslegerwinkel:	AWW008																						
Ersatzakku, 3,6V-0,9Ah Artikel:	NICD3609																						
Ersatzakku, 3,6V-2,5Ah Artikel:	NICD3625																						
Ersatzakku, 3,6V-4Ah Artikel:	L31NICD4000																						
 <p>Option: flache Haube für Wandmontage Abm: L 360 x H 85 x T 92 mm,</p>																							

Technische Daten

Erkennungsweite:	18m
Abmessungen:	L 360 x H 125 x T 92 mm
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse, Polycarbonat
Standardfarbe:	weiß
Schutzart-/Klasse:	IP 54 / II
Montageart:	Universalmontage für Wand- oder Deckenmontage Fluchtwegrichtung 1- oder 2seitig, individuell selbst bestimmbar (Optional: Pendel- oder Seilmontage, Wandauslegermontage, flache Haube für Wandmontage und einseitige Beschriftung, oder Deckeneinbau)

KW

Kunststoffleuchte - Klassiker


Bestell-Nr. Erkennungsweite: alle 18m	Montagearten: Universal LED-Leistung: Anschlußspannung	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz-/Notbetrieb	Batterie NiMH 3,6V
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)				
KWD003 R	1,7W 220-240V AC 50-60Hz	3h	170lm / 80lm > 40% BLF	0,9Ah
KWD003 SC R	1,7W 220-240V AC 50-60Hz	3h	170lm / 80lm > 40% BLF	0,9Ah
KWD 008 R	1,7W 220-240V AC 50-60Hz	8h	170lm / 70lm > 40% BLF	2,5Ah
KWD 008 SC R	1,7W 220-240V AC 50-60Hz	8h	170lm / 70lm > 40% BLF	2,5Ah
KWD 100% SC R	1,7W 220-240V AC 50-60Hz	3h	170lm/170lm > 100% BLF	2,5Ah

SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Control
Umgebungstemperatur: + 5° C bis + 40° C


Bestell-Nr. Erkennungsweite: alle 18m	Montagearten: Universal LED-Leistung	Versorgungs- spannung V/ 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz-/Notbetrieb	Gewicht kg
Leuchten für Zentralbatterieanlagen				
KWD019 R	2W	190-250V AC/DC	100 - 250 lm (einstellbar)	0,75

Umgebungstemperatur: - 5° C bis + 50° C


Maße KW Decke
Dimensions KW ceiling

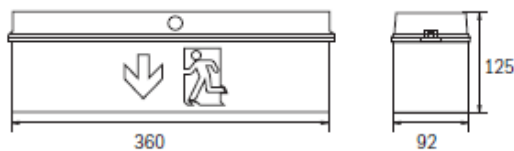

Maße KW Wand
Dimensions KW wall

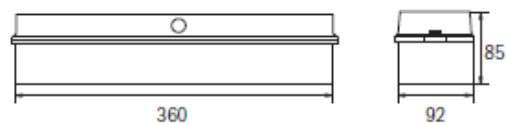

Maße KW Einbaurahmen
Dimensions KW recessed frame

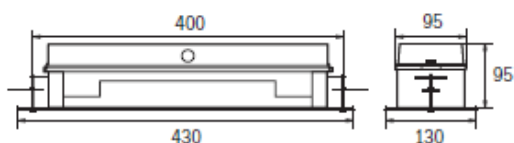

Bohrabstände KW Decke / Wand
Drilling distances KW ceiling / wall

